


温度传感器 CT X

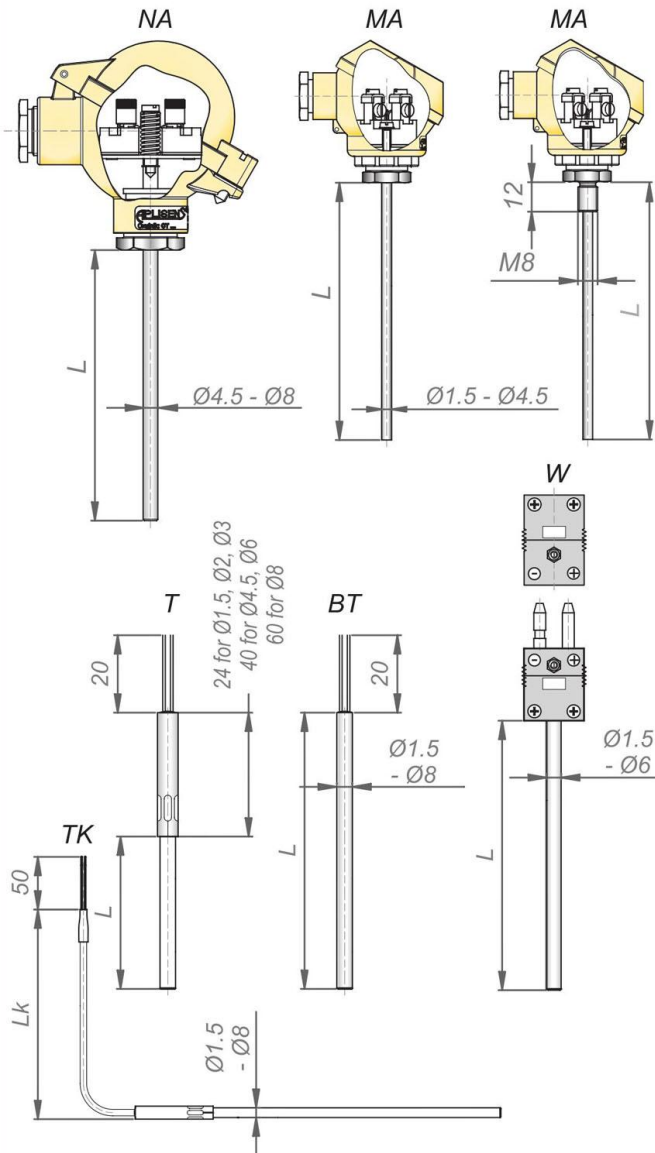


技术数据:


1. 测量范围:
Pt: -50...500°C
J: -40...750°C
K: -40...1000°C
2. 接液的材质:
316L - for Pt
Inconel 600 - 热电偶
3. 标准的浸入长度:
L- 根据规格
4. 标准电缆长度:
Lk- 根据规格
5. 外部覆盖物的直径:
Ø=1.5, 2, 3, 4.5, 6, 8 mm
6. 最小的弯曲半径:
2 x Ø
7. 时间常量:

直径	绝缘连接		接地连接	
	T _{0.5} [s]	T _{0.9} [s]	T _{0.5} [s]	T _{0.9} [s]
Ø=3	≤ 0.5	≤ 1.5	≤ 0.35	≤ 1.2
Ø=6	≤ 2.5	≤ 6.0	≤ 0.8	≤ 2.5

ATEX证书:



订购流程以订货代码为例:

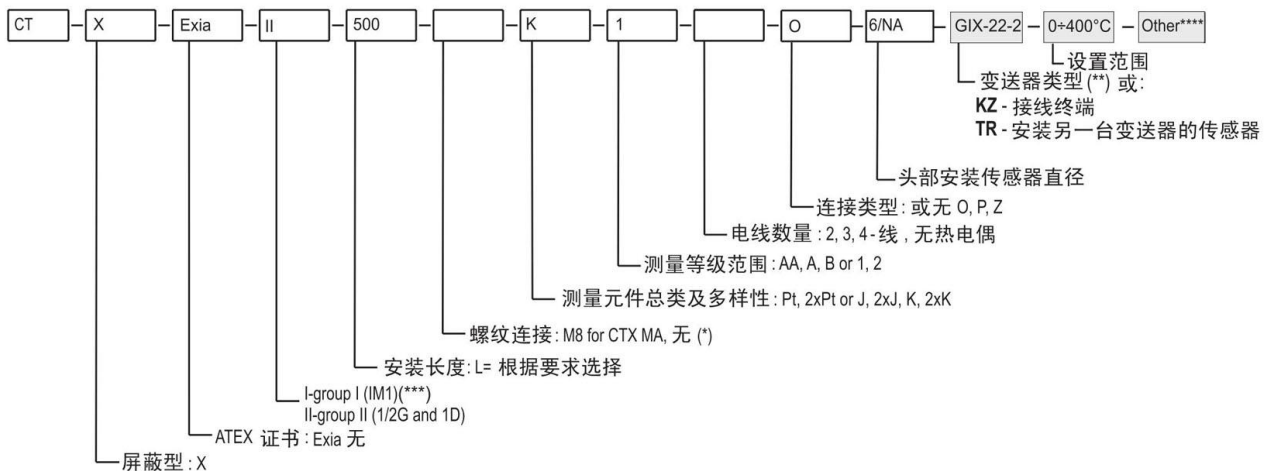

附加信息

- 1.(*) 根据要求选购非标准规格的温度传感器。
- 2.(**) 温度变送器类型: LI-24G, AT-2, GI-22-2, ATX-2, GIX-22-2 或其他。
- 3.(***) NA 顶部温度传感器用于 I 组在生产时采用不锈钢外壳。
- 4.(****) 其他必需的参数等, 请见变送器数据表。