

电子密封型号 PE-01

✓ 密封电缆长度 ≥100mm.

指定用途


PE-01电子密封很好的替代了传统的一次性密封电缆.在待机模式下,密封电缆被循环锁定,输出状态处于最高值,绿色的LED指示灯发亮.短路或切断密封电缆循环触发改变输出状态处于最低值,LED指示灯关闭.有一个选项与逆二进制输出信号密封.它与GPS记录兼容,(例如装在车上使用).

结构和操作

系统由两个比较器和一个恒定电压比较器组成.输入信号循环转移到电压箱,通过电压比较器与参考电压作比较.电子密封被 Z-43 塑料材料包裹着.

技术参数

工作温度范围	-25 – 80°C
密封电缆长度	≥ 100mm
二进制输出信号	L or H
电源电压	12...24V
住房保护级	IP 54

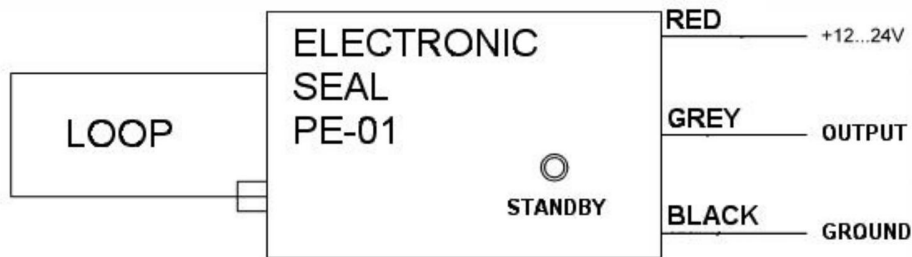

步骤:

1. 关闭密封电缆电路循环.
2. 连接电子密封输出值记录.
3. 连接电源接通密封电缆.



密封电缆安装:

- 金属丝放入密封孔.
- |金属丝顶端插入接线板.
- 滑动金属丝表面的包裹层.
- 加热包裹层.
- 像图中示范一样固定.