

电源 ZL-25-01

- ✓ 输出电源 2x24 V DC
- ✓ 最大输出电流 2 × 50 mA
- ✓ 输出电压的存在指示
- ✓ 永久抵抗短路或过电压
- ✓ 可装在标准导轨上的套管 (TS35, TS32)



应用和功能


ZL-24-01电源被用来与一个 230 V, 50 Hz AC 网络供给到需要的直流电 (输出电压范围为 5 ÷ 30 V, 标准值 24 V)。

该产品适用于两种电压 DC 输出 2x24 V DC (2x50mA)。为了增加输出电流, 两个通道应该是并联。

ZL-25-01主要用于需要24 V DC电源供电的电源设备。

技术参数

输入电压	230 V, 50 Hz (±10%)
输出电压	2x24 VDC (特殊版本: 5 ÷ 30 V)
最大负载电流	2 × 50 mA (电路电流限制 70 mA)
电气分离	网络变压器
强度测试参数	1,5 kVAC, 50 Hz, 1 min
环境温度	5...60°C
外壳	Z106 (KRADEX)
入口防护率	IP20
重量	0,4 kg

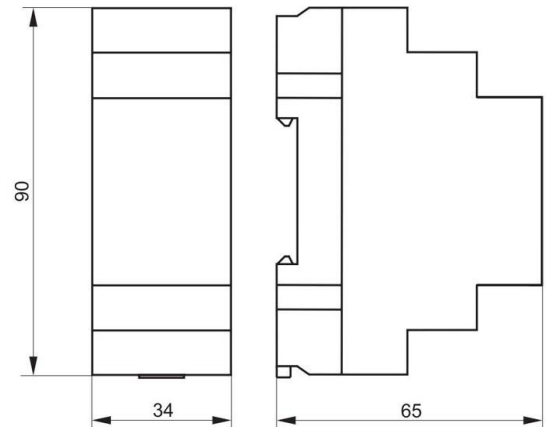

订购流程

标准型: **ZL-25-01**

特殊型: **ZL-....-01**

输出电压 (数值从 5 to 30 V)

电路图

